

Tolerantieblad persroosters


Onderstaande leverings- en fabricagetoleranties zijn in overeenstemming met de richtlijnen volgens RAL-GZ 638 en gelden voor het vervaardigen van alle persroosters, die aan de volgende eisen voldoen:

a- draagstaven $\leq 60/5$ mm;


b- maaswijdte maximaal 68 mm. en minimaal 11 mm.;

c- roosteroppervlakte maximaal 2,0 m² waarbij de lengte van een zijde niet groter dan 2000 mm, mag zijn.

Niet bedoeld zijn de onder druk optredende toleranties (vervormingen).

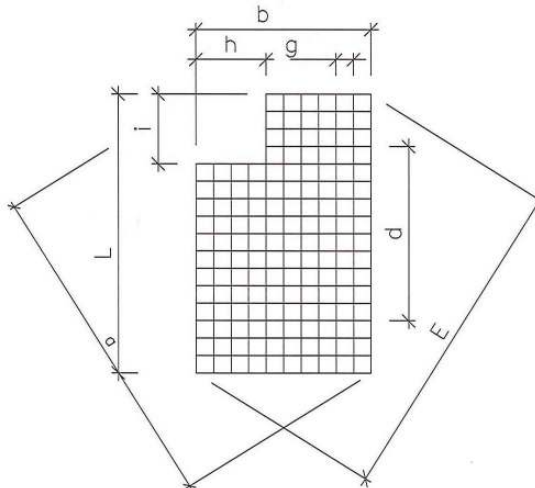

Diagonale afwijking a-E = max. 0,010 x L
 g = +/- 1,5
 L, b = max. +0 tot -4 mm.
 d = max. +/- 4 mm. (gemeten over 10 mazen)
 h, i = +8 /-0



afmetingen > 300 x 300 mm. max. 5 mm.
 afmetingen < 300 x 300 mm. max. 2 mm.

